
G606 · 实测平面与定位基准

厘米 / 比例示意；P为坐标原点，图上方为墙1，不代表地理北向

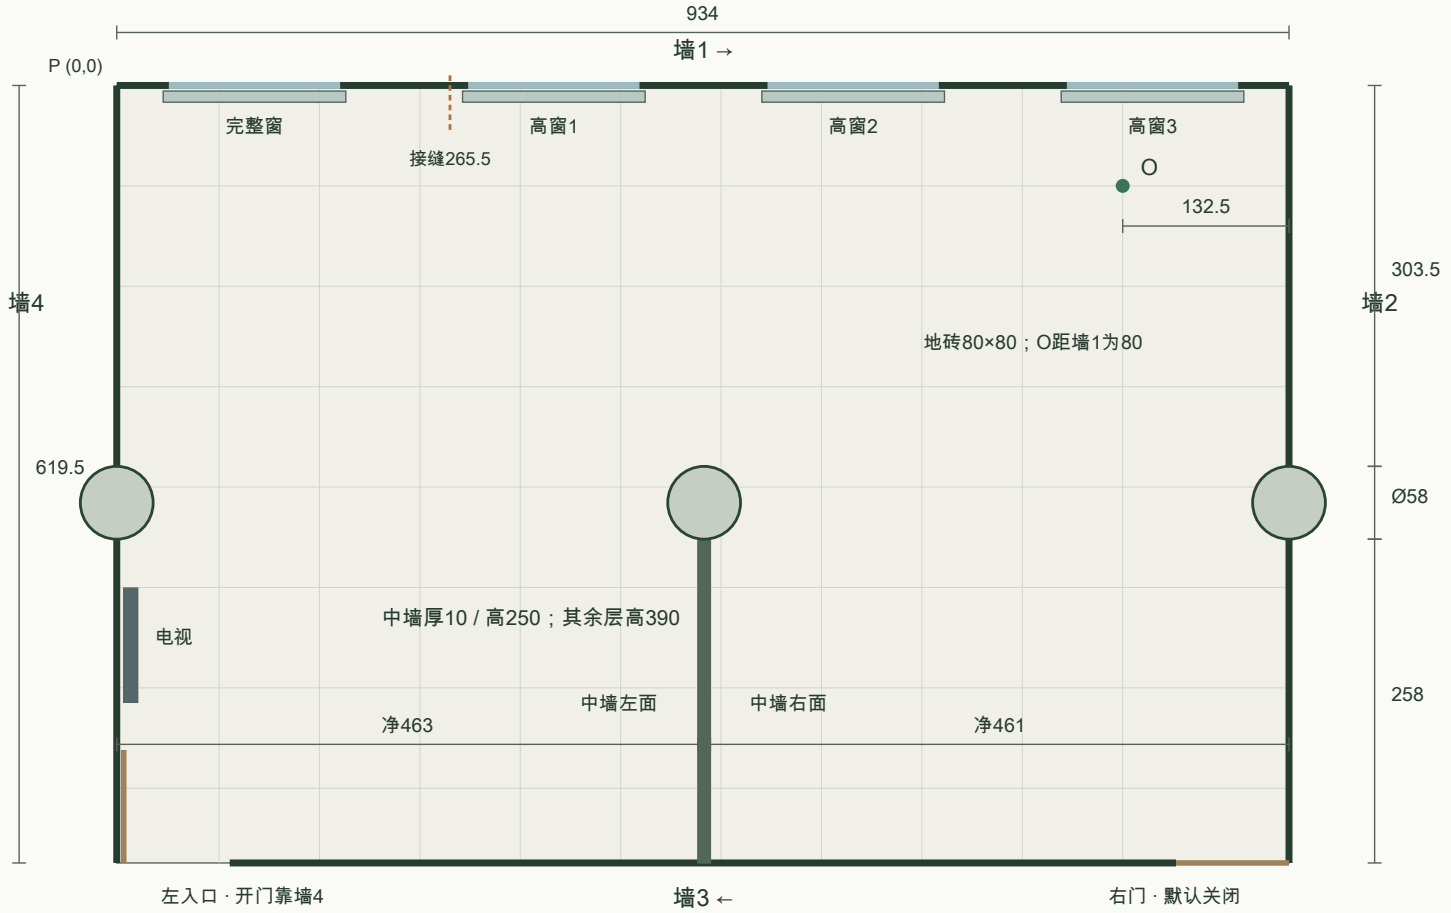


每条墙的箭头表示工作台“中心距墙起点”的正方向。墙2向下，墙4向上。

尺寸依据：用户实测2026-10-23 / 网页场地v117。窗顶、灯梁与凸出厚度须复测。

侧墙测量链：303.5 + 58 + 258 = 619.5；中间墙与圆柱分别保留。

G606 · 墙1 · 窗与接缝


从室内正对该墙观看；厘米。图面左端为工作台该墙坐标起点。门窗的估计项见尺寸表。

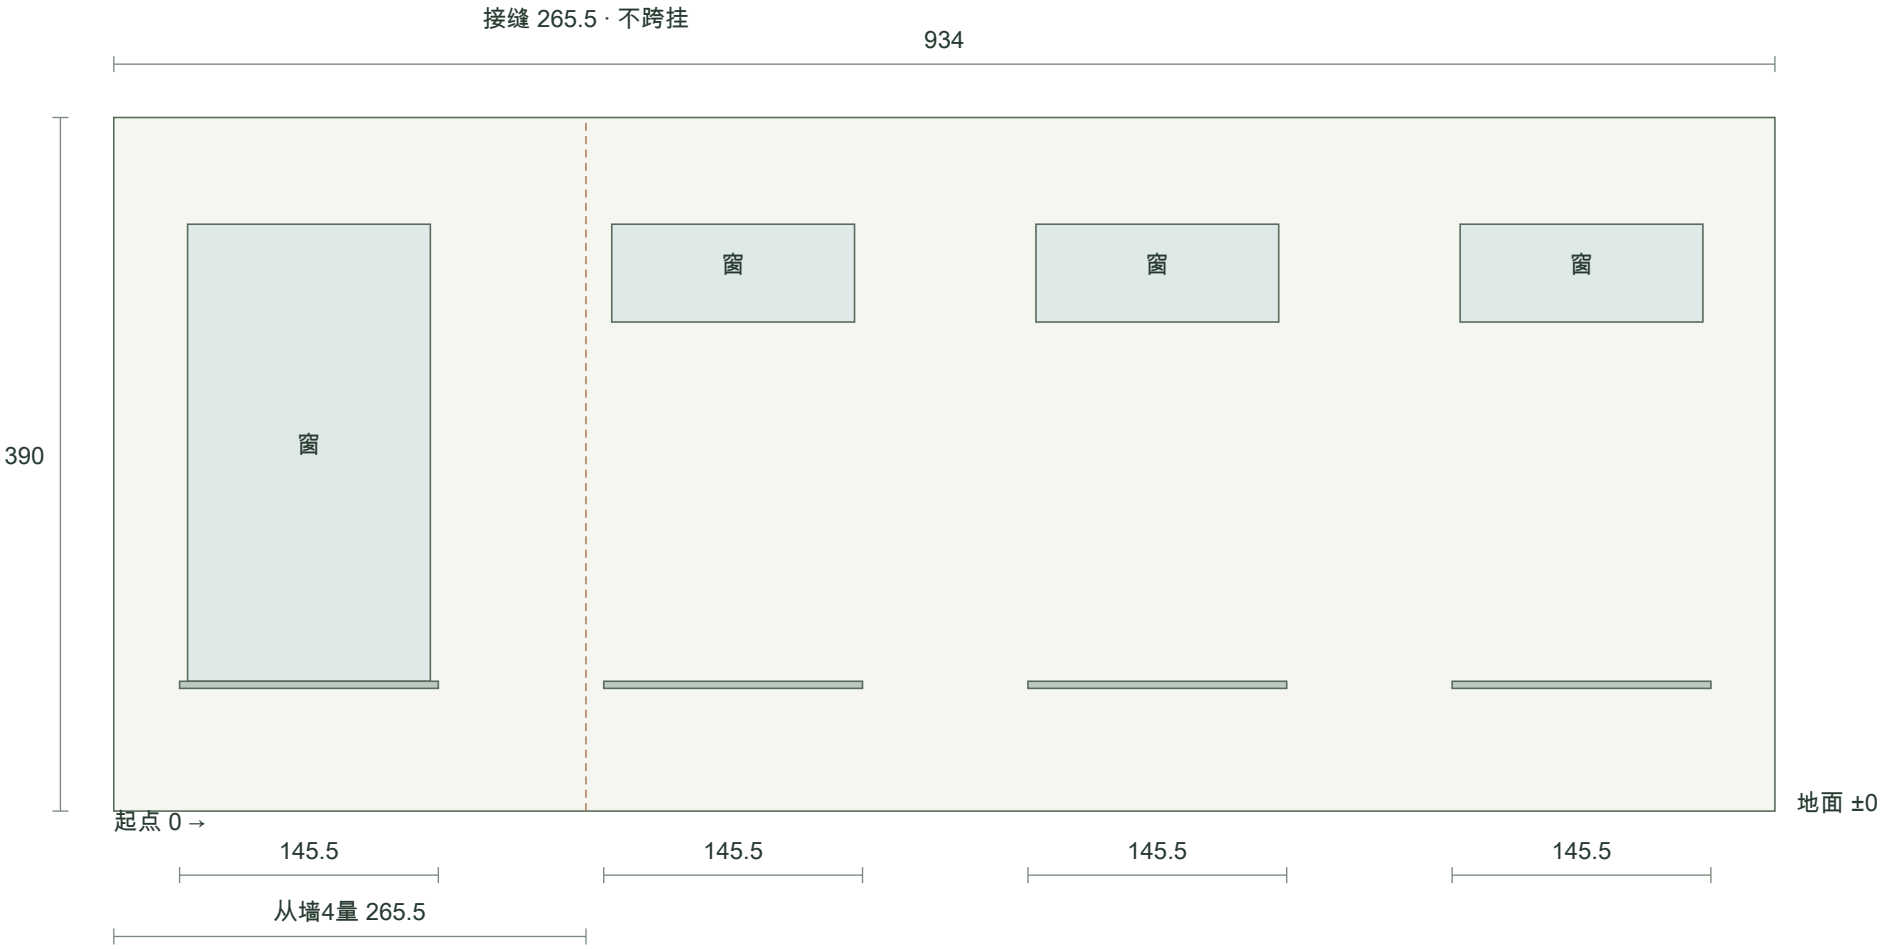

窗台顶 73 / 高窗下沿 275 / 窗顶 330（估计）


G606 · 墙2 · 右侧墙

从室内正对该墙观看；厘米。图面左端为工作台该墙坐标起点。门窗的估计项见尺寸表。

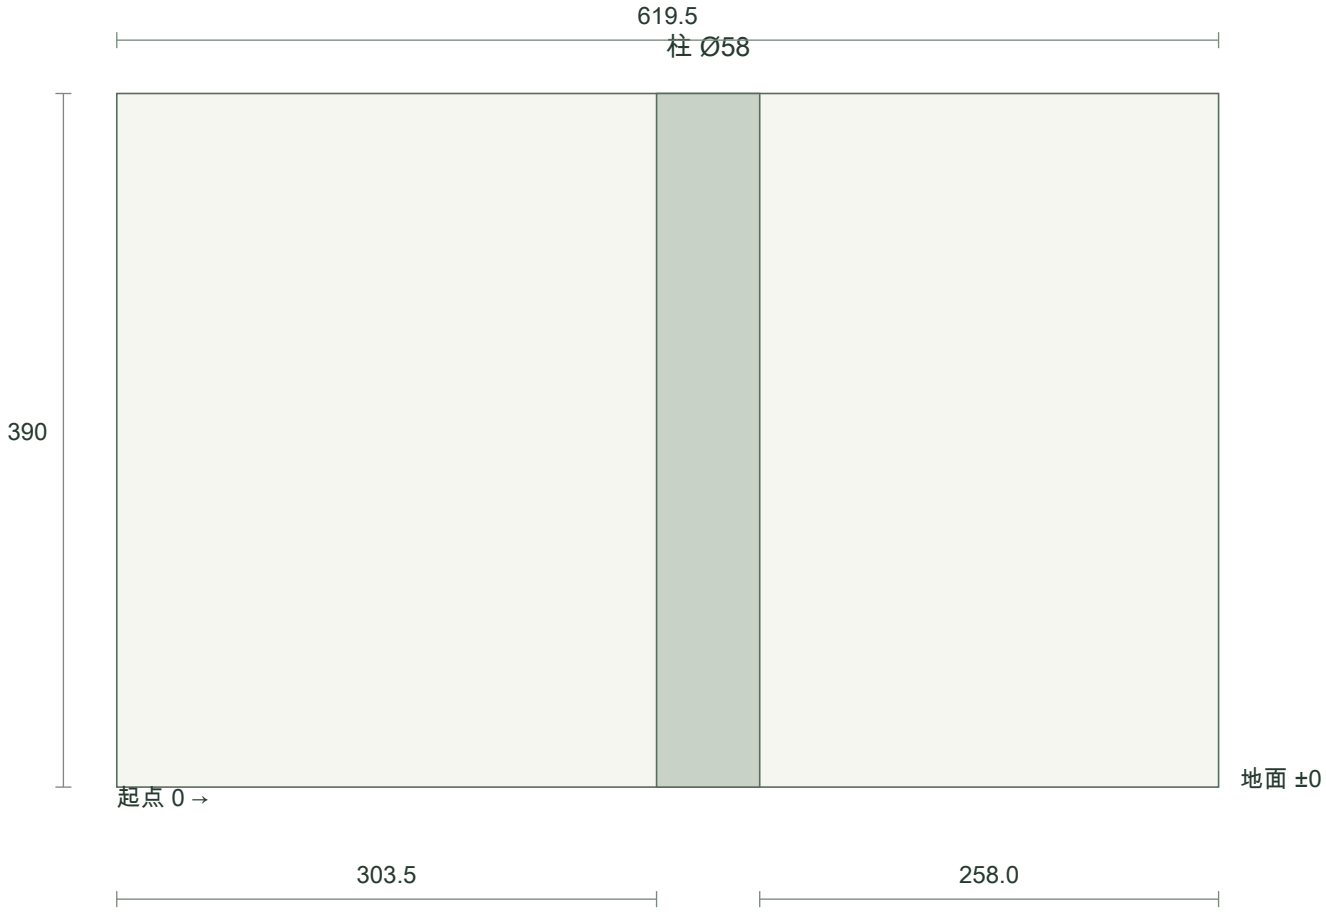

G606 · 墙3 · 门所在墙


从室内正对该墙观看；厘米。图面左端为工作台该墙坐标起点。门窗的估计项见尺寸表。

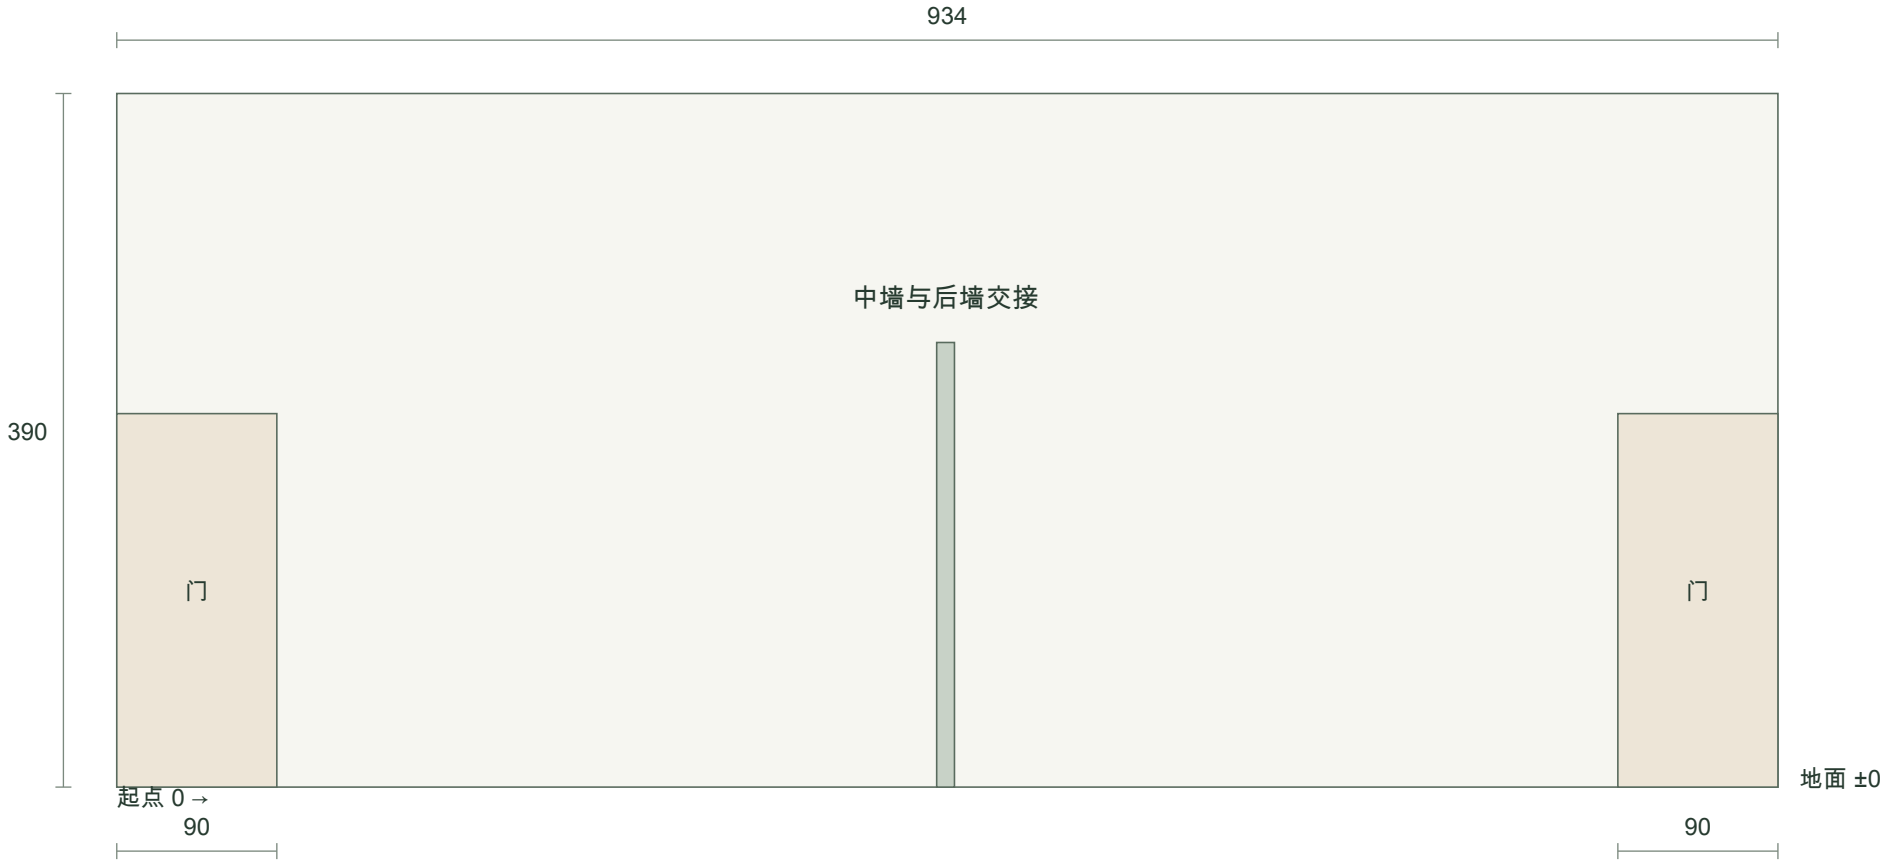

面对墙3：左侧为默认关闭的右门；右侧为打开的左入口

G606 · 墙4 · 左侧墙与电视


从室内正对该墙观看；厘米。图面左端为工作台该墙坐标起点。门窗的估计项见尺寸表。

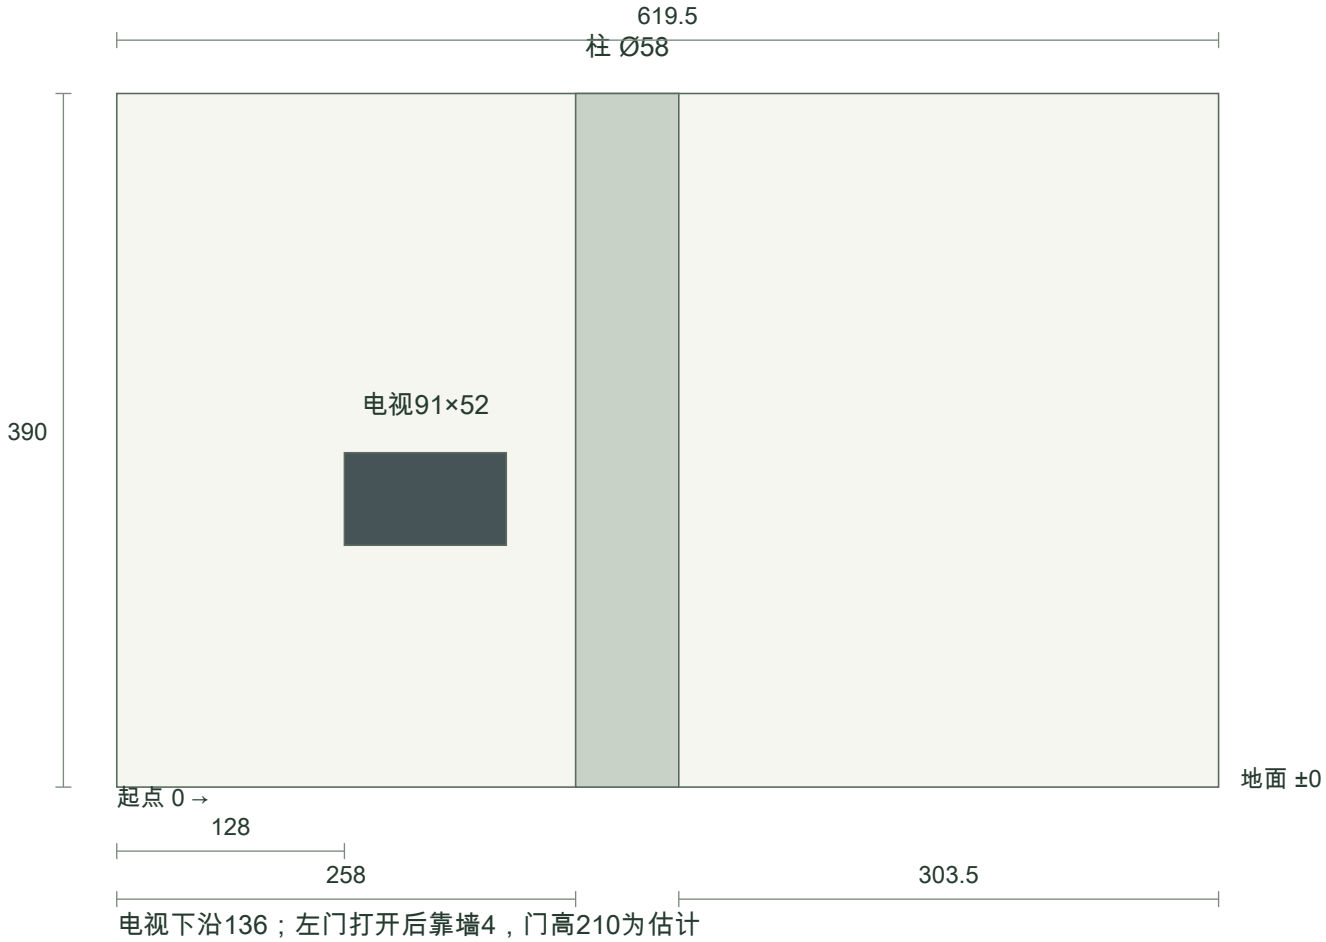

电视下沿136；左门打开后靠墙4，门高210为估计

G606 · 中墙右侧


从室内正对该墙观看；厘米。图面左端为工作台该墙坐标起点。门窗的估计项见尺寸表。

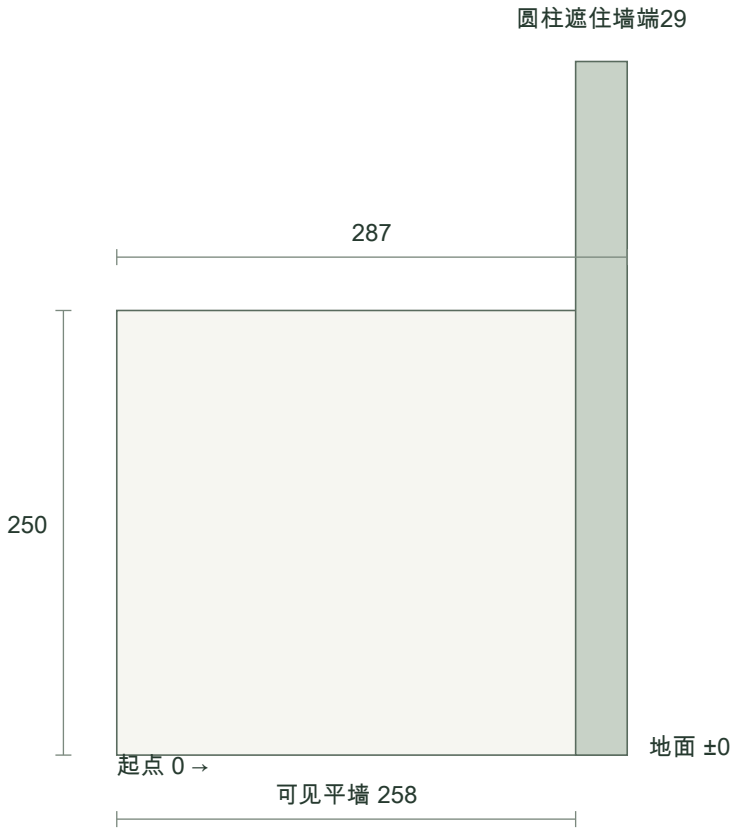

平墙高250；圆柱至层顶390。两面墙坐标起点相反。

G606 · 中墙左侧

从室内正对该墙观看；厘米。图面左端为工作台该墙坐标起点。门窗的估计项见尺寸表。

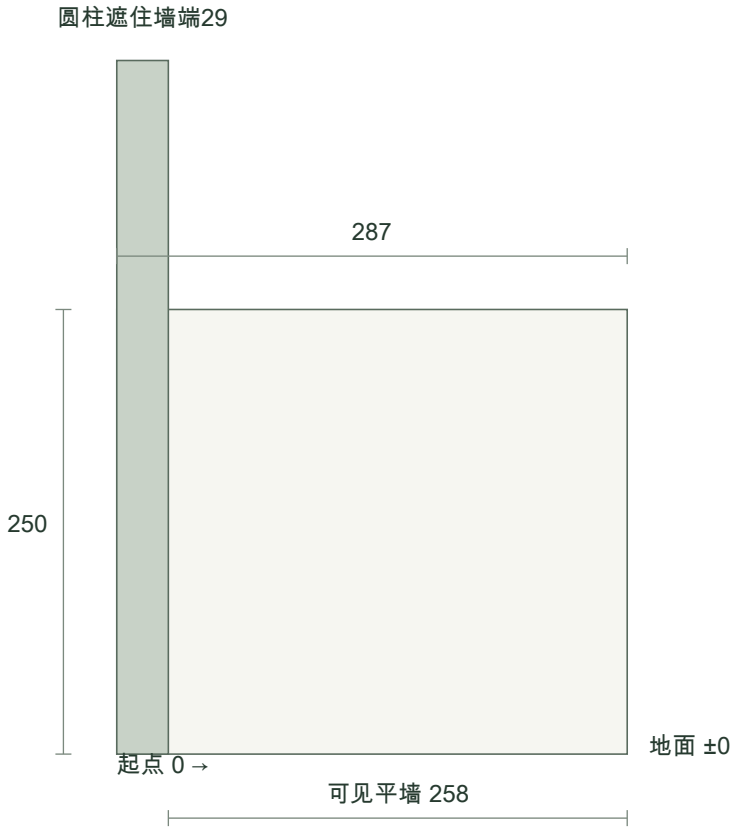

平墙高250；圆柱至层顶390。两面墙坐标起点相反。

G606 · 全部尺寸与依据

主体采用2026年10月23日实测修订，模型v117。尺寸单位为厘米，面积单独标注。三维文件使用米制；平面P原点在墙1与墙4的地面交点。

主体与柱墙

部位	尺寸 / cm	依据	说明
总宽，墙1 / 墙3	934	计算所得	463 + 10 + 461；旧910已经作废
进深，墙2 / 墙4	619.5	用户实测	两侧墙相同；旧538.5已经作废
层高	390	用户实测	原用户确认；灯梁另列
中墙两侧净宽：左 / 右	463 / 461	用户实测	从侧墙面到中间突出墙相应墙面
中间墙厚	10	用户实测	不含柱径
中间墙高	250	用户实测	墙上方至顶约140
后墙至柱近面	258	用户实测	左右与中央柱同一排
圆柱直径	58	用户实测	三柱同径，轴线对齐
后墙至柱轴	287	计算所得	258 + 58÷2
墙1至柱轴	332.5	计算所得	619.5 - 287
侧墙柱前净段 / 柱后净段	303.5 / 258	计算所得	另有58厘米柱身：303.5+58+258=619.5
中墙模型轴线长度 / 可见平墙段	287 / 258	计算所得	矩形墙延伸至柱轴；柱面遮住前端29厘米
中墙轴线距墙4 / 墙2	468 / 466	计算所得	对应463+5、461+5
两侧柱之间净距：左 / 右	410 / 408	计算所得	按模型柱轴相减再减两侧半径；不是消防结论
模型地面轮廓面积	57.8613 m²	计算所得	9.34×6.195，未扣柱墙占地

门窗

部位	尺寸 / cm	依据	说明
左右门洞净宽	90 / 90	用户实测	门都在墙3两端；左开、右关为用户确认状态
门洞高度	210	照片估计 / 待复测	宽度已测，门高未提供实测
左门状态	向左完全开启	用户实测	门扇贴墙4；右门默认关闭
大窗净宽	136.5	用户实测	墙1左侧唯一完整窗
大窗左边距墙4	41.5（模型）	计算所得	窗台37 + 居中差4.5；早期现场口述41.6，相差0.1
大窗下沿 / 上沿	73 / 330	计算所得	73实测；330为照片估计，实际窗高待复测
三个高窗宽度	各136.5	计算所得	按原窗等宽对齐；现场复测可补
高窗下沿	275	计算所得	窗台73 + 实测上下间隔202
高窗上沿 / 模型高度	330 / 55	照片估计 / 待复测	上沿未实测
高窗左边距墙4	280 / 518.5 / 757	计算所得	对应各窗台中心，模型定位
各窗框正面宽 / 凹进	4.5 / 18	照片估计 / 待复测	照片外观建模，不作为加工依据

窗台与不可跨挂接缝

部位	尺寸 / cm	依据	说明
四个窗台宽度	各145.5	用户实测	包含完整窗台与三个封窗留下的白窗台
窗台顶离地 / 厚度	73 / 4	用户实测	下沿离地69
窗台之间净距	93	用户实测	连续三段
最左窗台左边距墙4	37	用户实测	第一个窗台起点
最右窗台右边距墙2	35.5（实测） / 36（模型）	用户实测	窗台链长933.5，对应总宽934，闭合差0.5厘米
四窗台左端沿墙1位置	37 / 275.5 / 514 / 752.5	计算所得	坐标从墙4侧起量
白窗台凸出墙面	3.5	照片估计 / 待复测	未实测，不能据此加工
完整窗台模型进深	29	照片估计 / 待复测	未实测
墙1竖向小台阶距墙4	265.5	计算所得	首个封窗窗台左端275.5 - 用户确认10
小台阶凸差	0.8	照片估计 / 待复测	只表示高差位置；厚度未实测
作品跨小台阶	不允许	用户实测	用户明确要求，位置必须避开

地砖、电视与上部设施

部位	尺寸 / cm	依据	说明
地砖边长	80	用户实测	按砖缝中心的网格相位定位
砖缝原点O到墙2 / 墙1	132.5 / 80	用户实测	O在两条砖缝交点
O距墙4 / 墙1	801.5 / 80	计算所得	P为墙1与墙4地面交点，平面坐标(X,Z)=(801.5,80)
后门前余砖	58.5（早测） / 59.5（当前推算）	计算所得	以后来619.5进深为主体；存在1厘米差，请现场对缝
电视宽 / 高	91 / 52	用户实测	默认保留为可选设备，不带VESSEL内容
后墙至电视靠门侧边缘	128	用户实测	沿墙4方向量
电视下沿 / 上沿	136 / 188	计算所得	136实测，188=136+52
电视中心距后墙	173.5	计算所得	128+91÷2
黑踢脚线高 / 厚	10 / 1.4	照片估计 / 待复测	按照片建模
梁底离地	340	照片估计 / 待复测	模型按顶390减梁高50
横梁宽 / 高	40 / 50	照片估计 / 待复测	中柱排横梁
纵梁宽 / 高	36 / 50	照片估计 / 待复测	中墙上方纵梁
周边梁宽 / 高	28 / 50	照片估计 / 待复测	周边连续梁
吊灯长 / 宽 / 下沿	120 / 24 / 310	照片估计 / 待复测	6组灯与吊杆仅作外观；现场核定
开关位置沿墙3	186.5 / 734.5	照片估计 / 待复测	起点为墙3右端；高度125，按照片估计
管线位置沿墙3	488.3 / 498	照片估计 / 待复测	直径3.4，按照片估计

坐标与交接说明

GLB：X向右，Y向上，Z从墙1向墙3。Blender导入会转换为Z向上；保持1单位=1米。空展厅模型包含门窗、柱墙、窗台、梁灯及电视，不包含上一场作品、前言、地诗或临时桌椅。

墙面定位起点

墙1：左到右；墙2：墙1端到后墙；墙3：右到左；墙4：后墙到墙1。中墙右面：后墙到柱轴；中墙左面：柱轴到后墙。工作台“中心距墙起点”沿这个方向量，底边离地指作品或装裱的外缘。

尚需现场复测

窗顶与门高、所有灯梁尺寸和悬挂标高、接缝凸差、窗台凸出深度、踢脚线、开关及管线。尺寸链存在窗台0.5厘米、后门余砖1厘米的闭合差，已明确列出；不要把旧估计9.10米宽、5.385米深重新用于布展。墙1小台阶位置需避开。

本包的用途

用于策展讨论、真实比例排布和跨电脑交接。现场安装固定、顶部承重、玻璃或新增隔墙等须按实际场地条件确定。原ONCE展览以独立网页链接保留作参考。朋友的作品可导入工作台，导出带图HTML或JSON再分享。